


PÖLYTÖN RAKENTAMINEN

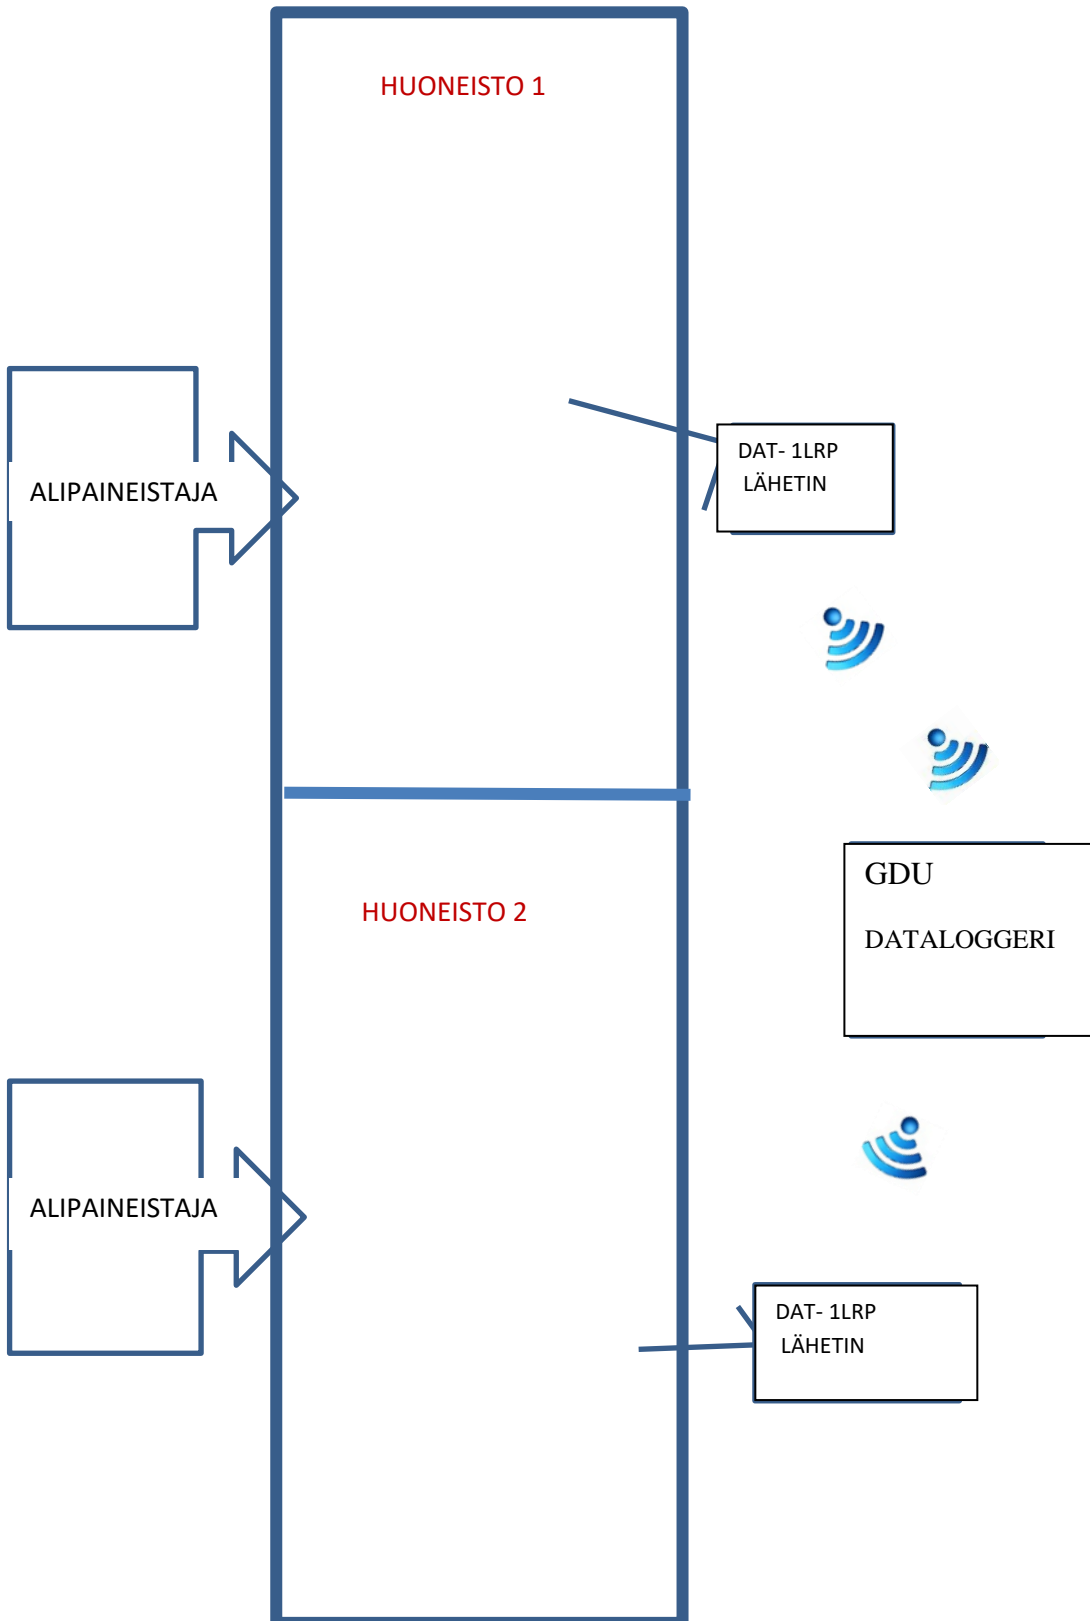

Envicin valvonta-järjestelmä

Reaaliaikainen tietojen keruu

Jokaista mittauspistettä ei tarvitse tarkistaa erikseen, vaan käyttäjä näkee lähettimien eri mittauspisteiltä kerätyt tiedot suoraan dataloggerilta. Mittaustiedot lähettimiltä siirtyvät dataloggerille sisäisessä langattomassa ENVINET verkossa. GSM versiossa tiedot lähetetään suoraan käyttäjän sähköpostiin.

Mittaustarkkuuden hyödyt

DAT-1LRP:n erinomaisen mittaustarkkuuden (0,1Pa) ansiosta alipaine voidaan pitää pienenä ja näin välttyä tarpeettomalta alipaineistukselta.

Tarvittavat hälytystoiminnot

Asetettujen raja-arvojen ulkopuolelle ulottuvista mittaustiedoista voidaan hälyttää joko paikallisesti esim. hälytysvalolla tai lähettää hälytyksestä tieto tekstiviestillä käyttäjän matkapuhelimeen